

**Zakres Segment F, wejście D – budynek główny Szpitala USK Nr 1 PUM w Szczecinie**

**Cel:** Adaptacja lady rejestracji dla osób niepełnosprawnych

**1. Adaptacja lady rejestracji dla osób niepełnosprawnych**

**Stan istniejący:**

- Wysokość blatu: 103 cm
- Wysokość części z podstawką: 71 cm
- Wysokość do sufitu (do szyny żaluzji antywłamaniowej): 185 cm
- Szerokość modułu blatu: 220 cm
- Odległość stanowiska od środka szyny żaluzji: 60 cm

**Zakres projektowanej adaptacji:**

**Zakres projektowanej adaptacji lady rejestracyjnej**

W ramach zadania należy wykonać modyfikację istniejącej lady o szerokości 220 cm, polegającą na częściowym obniżeniu jej blatu na odcinku ok. 160 cm, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego przeszklenia nad pozostawioną, wyższą częścią stanowiska.

Wszelkie prace muszą spełniać poniższe wymagania szczegółowe:

**Parametry ergonomiczne i wytyczne Dostępność Plus**

- Wymiary blatu obniżonego: Długość ok. 160 cm, szerokość (głębokość) minimum 90 cm.
- Wysokość montażu: Błat w części obniżonej musi znajdować się na wysokości w przedziale 70–90 cm od poziomu posadzki (zalecane 75–80 cm).
- Wolna przestrzeń pod blatem: Pod obniżonym fragmentem należy bezwzględnie zapewnić pustą przestrzeń umożliwiającą swobodny podjazd osobie na wózku inwalidzkim. Przestrzeń ta musi mieć wymiary: wysokość minimum 65 cm oraz głębokość minimum 30 cm. Konstrukcja wsporcza nowego blatu nie może w żaden sposób ograniczać tych parametrów.
- Zgodność z normami: Zastosowane rozwiązania ergonomiczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 527-2:2004 (Stoły robocze i biurka).

**Wymagania materiałowe i konstrukcyjne (Zabudowa meblowa)**

- Materiały: Prace adaptacyjne należy wykonać z materiałów fabrycznie nowych. Kolorystyka i struktura nowych elementów muszą zostać pisemnie uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do montażu.
- Nowy blat: Z uwagi na wymaganą głębokość (min. 90 cm), należy zastosować nowy blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm (zgodnej z normą PN-EN 14322), wykończony obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm.
- Elementy uzupełniające: Wszelkie boki, maskownice uskoków, wstawki i elementy adaptacyjne istniejącej zabudowy należy wykonać z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm (w klasie higieniczności E1).

*Adaptacja lady na potrzeby os. niepełnosprawnych*

- Wykończenie stolarskie: Wszystkie widoczne oraz niewidoczne krawędzie nowych elementów meblowych muszą być zabezpieczone obrzeżem ABS min. 2 mm w kolorze płyty. Otwory montażowe i łby wkrętów należy zamaskować zaślepkami dopasowanymi do kolorystyki mebla.
- Prace dostosowawcze: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu prac przystosowawczych w istniejącej zabudowie meblowej (przeróbki korpusów, dopasowania elementów, montaż maskownic i dostosowanie podpór i innych).

**Adaptacja rolety antywłamaniowej**


- Konstrukcja główna: Wysokość montażu skrzynki rolety oraz jej głównych prowadnic pozostaje bez zmian (pod sufitem). W razie konieczności technicznej dopuszcza się zastosowanie dłuższych prowadnic bocznych.
- Ciągłość zabezpieczenia: Należy zastosować rozwiązanie techniczne (np. przedłużenie pancerza rolety lub montaż stałej blendy antywłamaniowej), które zapewni, że po opuszczeniu rolety cały system będzie szczelnie zamykał również obniżony fragment lady, gwarantując pełną ciągłość ochrony antywłamaniowej.

**Uwagi ogólne:**

- Powierzchnie ścian i sufitów uszkodzone podczas realizacji robót należy odmalować na całej płaszczyźnie ograniczonej narożnikami lub innymi naturalnymi podziałami architektonicznymi minimalizując widoczność odcień i stosując kolorystykę odpowiadającą istniejącej,
- Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy przychodni. Wykonanie tymczasowego oznakowania mającego kierować ruchem pacjentów na alternatywną trasę jest po stronie Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych obmiarów, wskazane przez Zamawiającego dane mają charakter poglądowy,
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z użytkownikiem kolorystyki, formy okuć i ewentualnych detali stolarskich.
- Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia posadzki/warstw wykończeniowych w miejscach powstałych po ubytków w sposób estetyczny nawiązując do kolorystyki istniejącej. Powierzchnie ścian i sufitów należy odmalować w pełnych pasach- nie punktowo - tak aby minimalizować ilość odcień.
- Zakres prac uwzględnia utylizację elementów z demontażu nie będących wykorzystanych w dalszych pracach oraz zabezpieczenie otoczenia w tym wyposażenia budynku w takim stopniu aby zagwarantować jego nie uszkodzenie podczas prac.
- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP, ppoż. oraz zasadami dostępności architektonicznej opisanymi w "Standardach dostępności dla polityki spójności 2021–2027".

Zakres: Budynek F, wejście D – USK Nr 1 PUM w Szczecinie (DOSTĘPNOŚĆ PLUS)

Adaptacja lady na potrzeby os. niepełnosprawnych

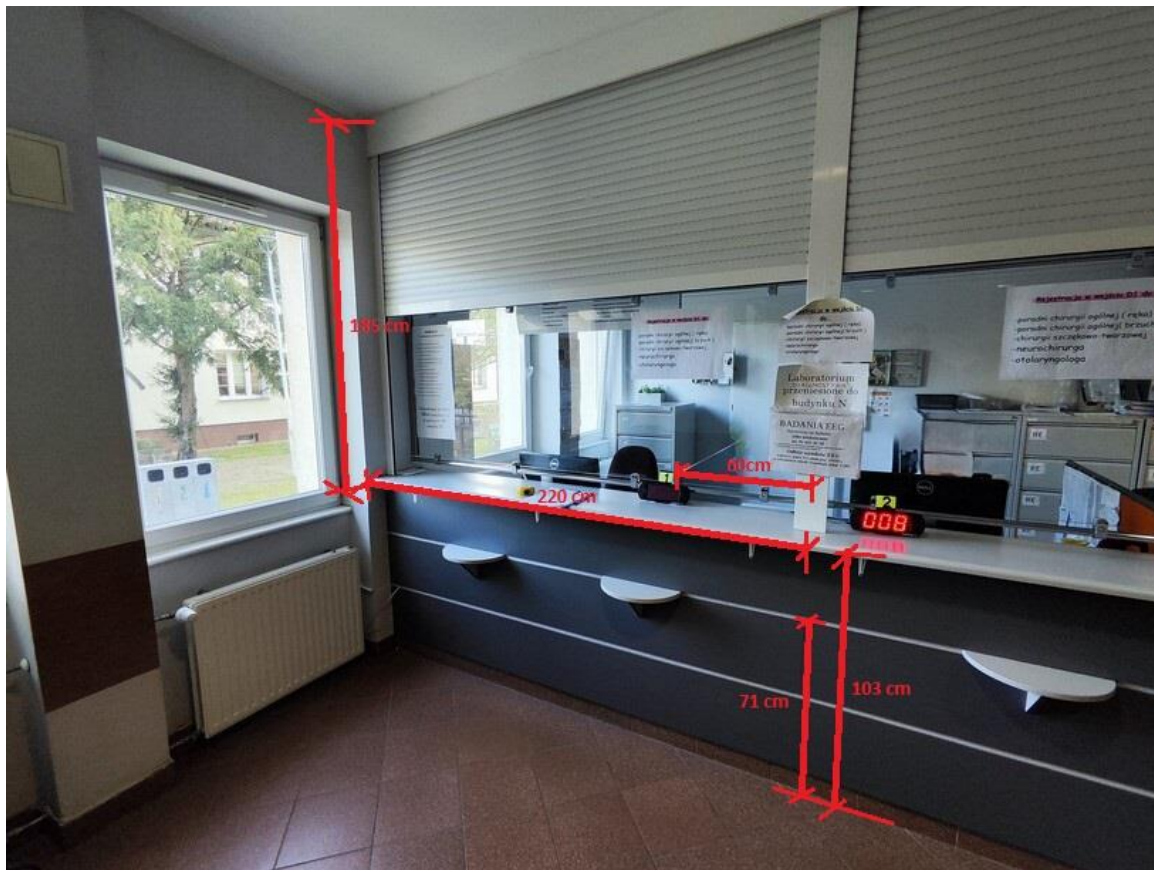

Zakres: Budynek F, wejście D – USK Nr 1 PUM w Szczecinie (DOSTĘPNOŚĆ PLUS)

*Adaptacja lady na potrzeby os. niepełnosprawnych*

